


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AB AB AB
09 10 11



ALZADO DELANTERO

ALZADO LATERAL

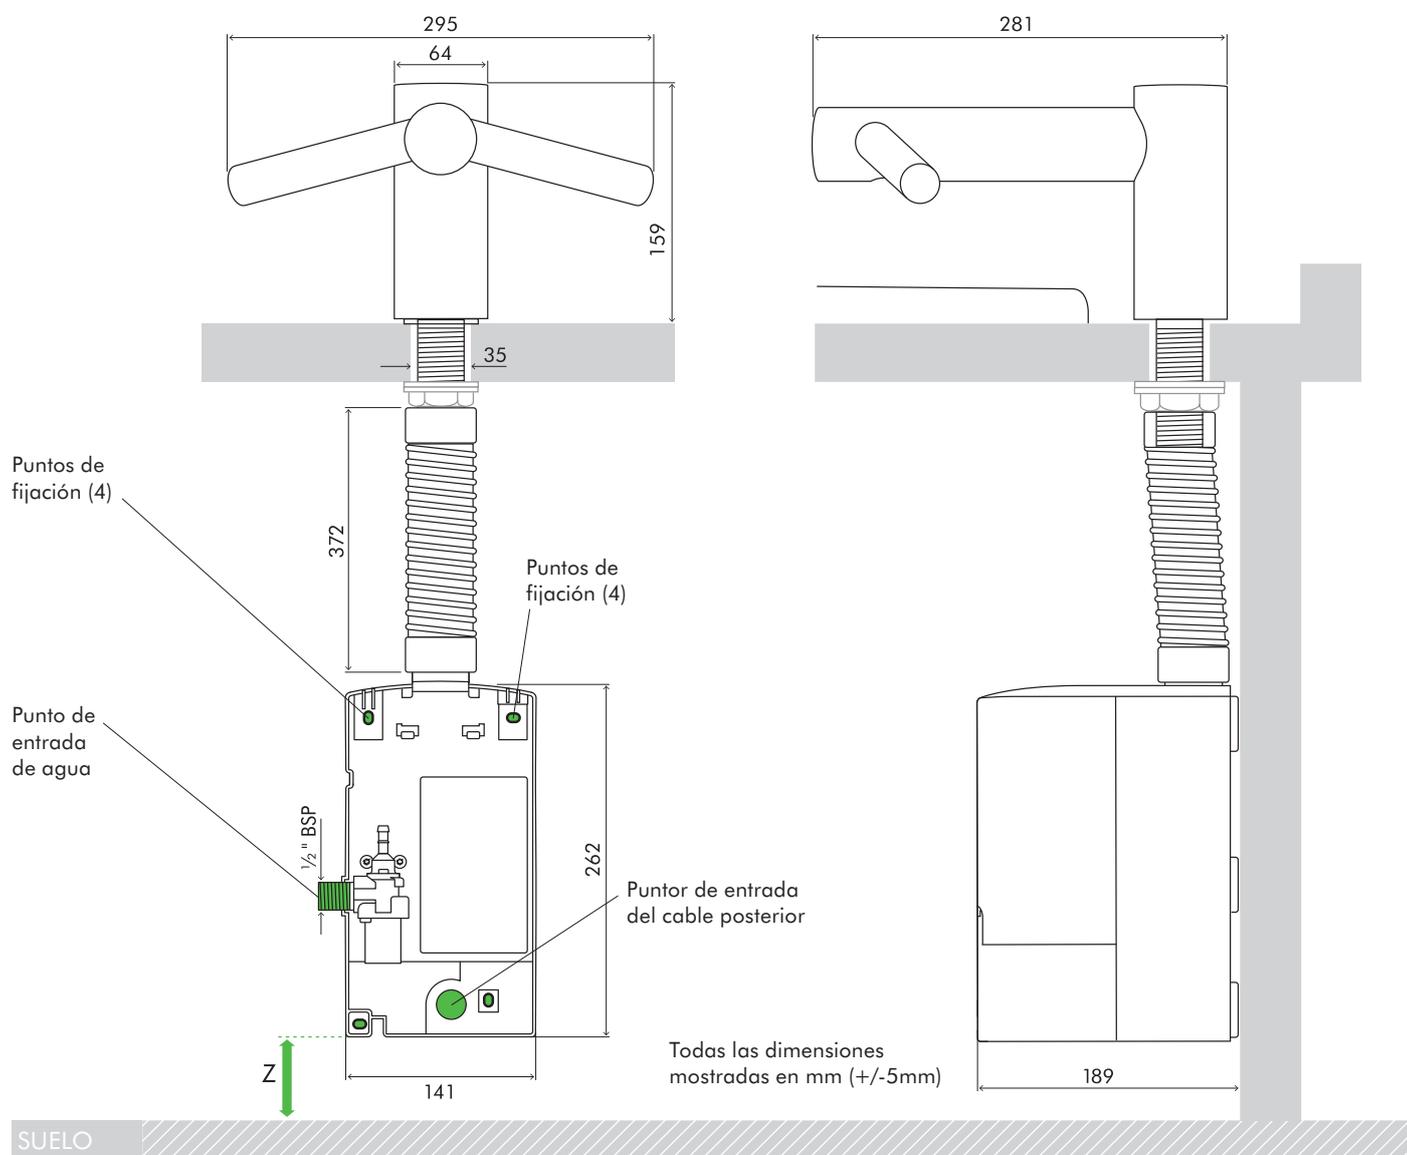

Dimensiones del grifo

AB09 Alto 159mm Ancho 295mm Fondo 281mm

Dimensiones del motor

AB09 Alto 262mm Ancho 141mm Fondo 189mm

Espacio libre mínimo

Z 100mm espacio libre desde el suelo


dyson airblade tap

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




AB 09 AB 10 AB 11

ALZADO DELANTERO

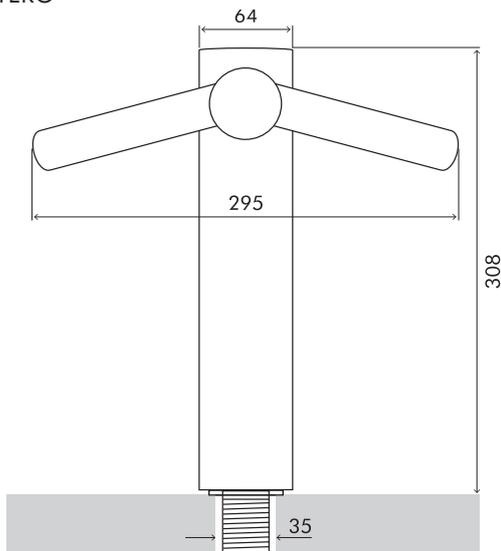

ALZADO LATERAL

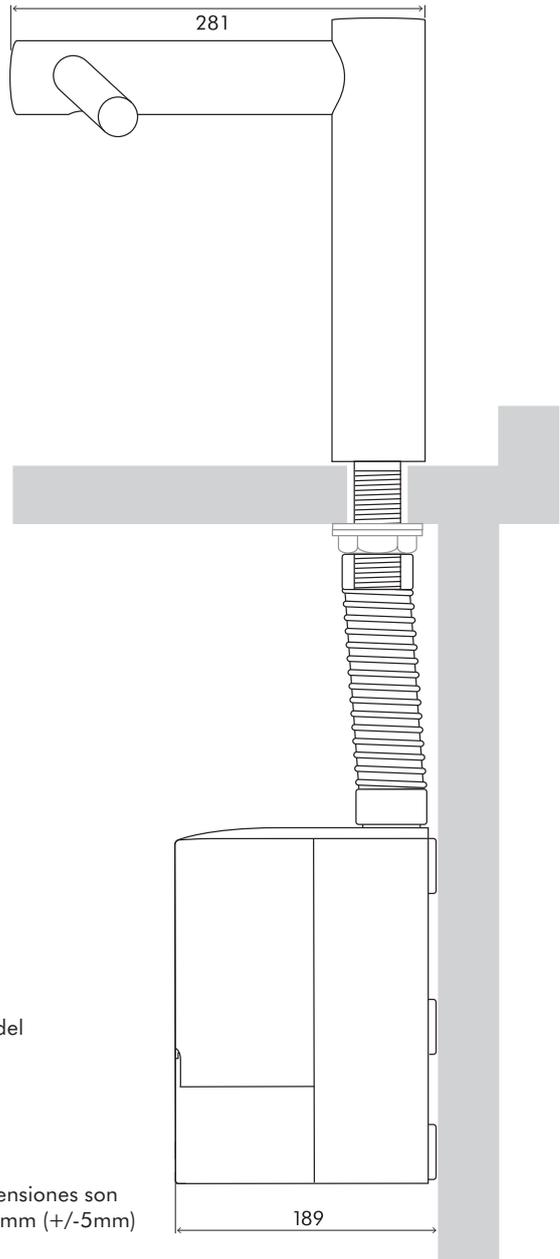

Puntos de fijación (4)

Punto de entrada de agua

Z

Puntos de fijación (4)

Punto de entrada del cable posterior

Todas las dimensiones son mostradas en mm (+/-5mm)

SUELO

Dimensiones del grifo

AB10 Alto 308mm Ancho 295mm Fondo 281mm

Dimensiones del motor

AB10 Alto 262mm Ancho 141mm Fondo 189mm

Mínimo espacio libre

Z 100mm espacio libre desde el suelo

dyson airblade tap


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AB
09 AB
10 AB
11



ALZADO LATERAL

ALZADO DELANTERO

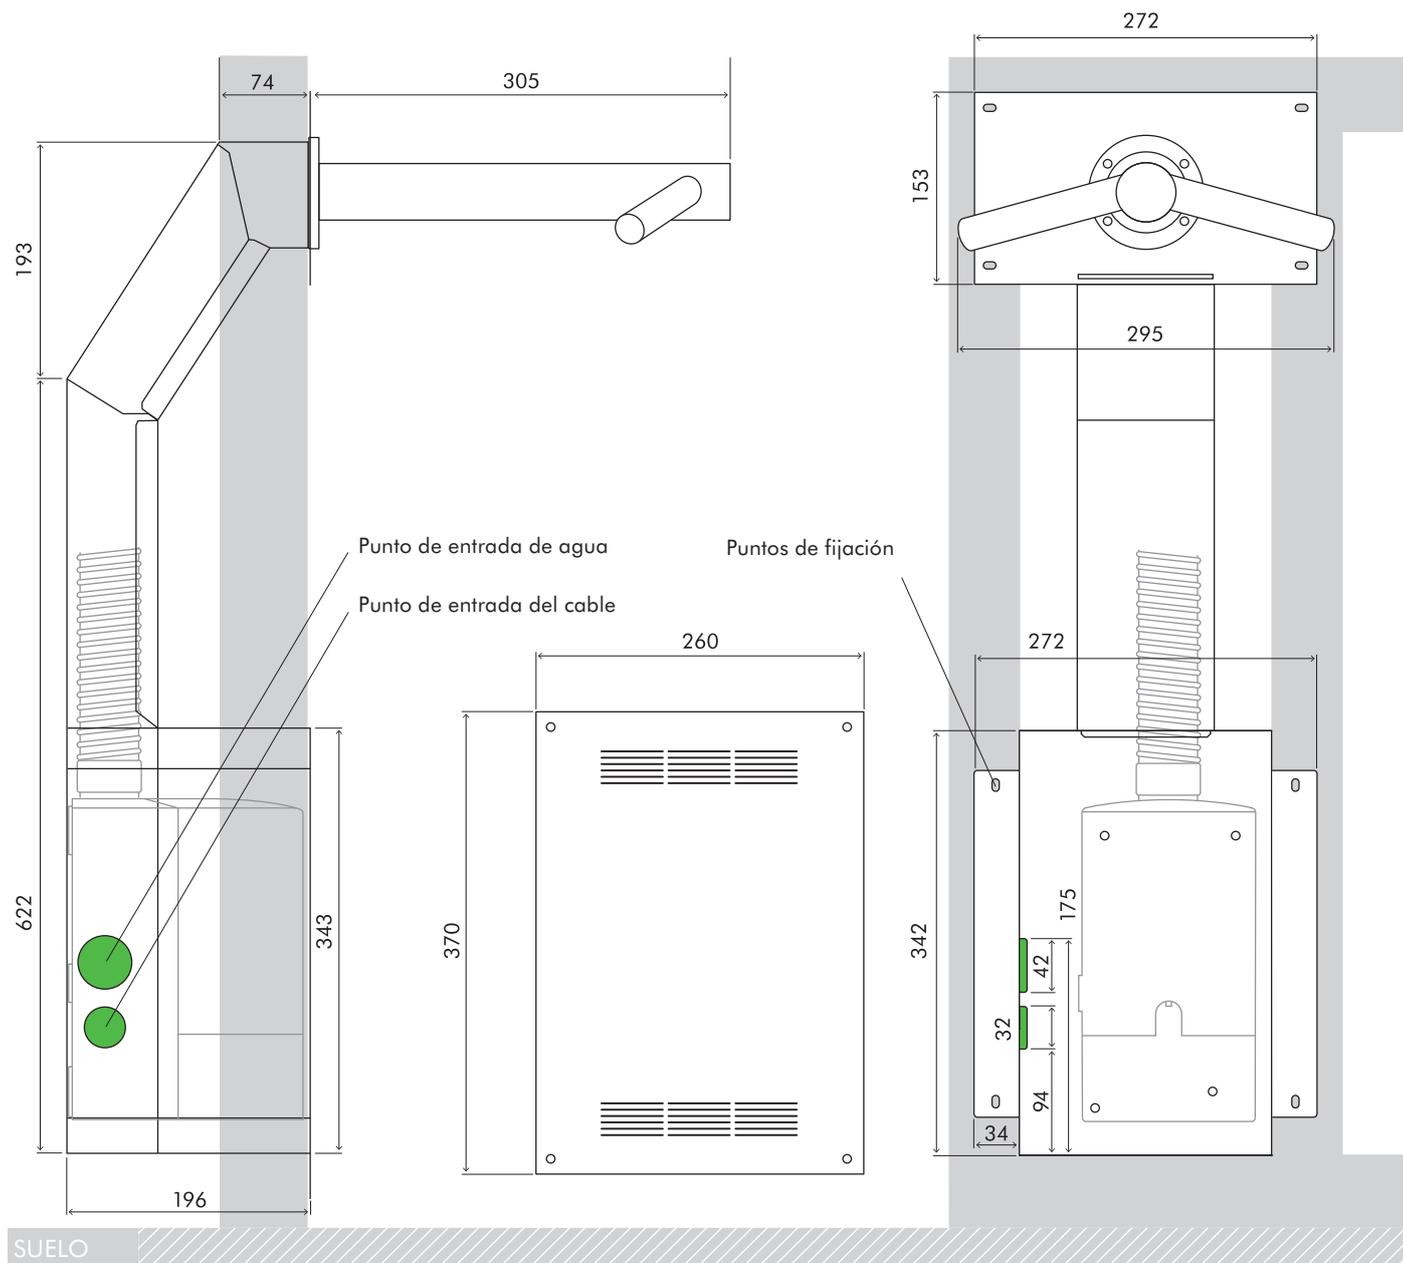

Dimensiones del grifo

AB11 Largo 305mm Ancho 295mm

Dimensiones del motor

AB11 Alto 262mm Ancho 141mm Fondo 189mm

dyson airblade tap

AB AB AB
09 10 11

Sistema eléctrico

Voltaje de entrada/ Frecuencia: 220-253V 50 Hz

Potencia nominal: 1600W

Tipo de motor: motor digital Dyson - Motor sin escobillas DC

Velocidad del interruptor del motor: 6.000 por segundo

Velocidad del motor: 90.000 rpm

Temperatura de funcionamiento: 0°- 40°C

Tipo de calentador: Ninguno

Consumo en modo reposo: Menos de 0,5 W

Fabricación

Material del grifo: Acero inoxidable (pulido)

Fabricación del ensamblaje del motor bajo mostrador:

Molde ABS (unidad principal)

Tipo de tornillo exterior: Torx T15

Protección de entrada de agua IP35

Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidrio y pre capa de lana)

Eliminación de bacterias 99,9%

Funcionamiento

Activación automática mediante infrarrojos

Tiempo de secado de manos: 12 segundos
(medida basada en el protocolo P.335 de NSF)

Tiempo de bloqueo: 30 segundos

Velocidad del aire en la salida: 690 Km/h

Flujo de aire: Hasta 30 l/s

Funcionamiento del agua

Índice del flujo de agua: 4 l/min

Aereador del grifo: salida de agua aireada

Fuente de alimentación del grifo: alimentación a la red

Control de temperatura de agua:

Recomendado termostato mezclador (no suministrado)

Presión de agua requerida: 1-8 Bar

Logística

Prefijo del número de serie: AB09 AN2; AB10 AN3; AB11 AN4

Referencia de pedido : AB09 301589-01 ; AB10 301590-01 ; AB11 301591-01

Peso neto: AB09 4.3kg; AB10 4.6kg; AB11 9,0kg

Peso embalado: AB09 6.1kg; AB10 6.5kg; AB11 11,8kg

Dimensiones de la caja: AB09 Al 303 × An 284 × Fo 286 mm

AB10 Al 276 × An 437 × Fo 280 mm; AB11 Al 302 × An 610 × Fo 375 mm

Código EAN : AB09 5025 1550 1561 2;

AB10 5025 1550 1562 9; AB11 5025 1550 1563 6

Especificaciones del lavabo

El secador de manos Dyson Airblade Tap es compatible con la mayoría de los lavabos. Comprobar que los enchufes no estén instalados en el lavabo.

Dimensiones del lavabo: salvo que se indique lo contrario, todas las medidas del lavabo son internas.

Ancho del lavabo- mínimo: 350mm,

desde el frente a la parte posterior- mínimo: 300mm

Fondo del lavabo- mínimo 100mm Fondo máximo del lavabo, sólo para el AB10 (medida externa de la pila del lavabo).

Garantía estándar

5 años de garantía



Modelos

AB09 Cuello corto



AB10 Cuello largo



AB11 Pared



El logotipo NSF es una marca registrada de NSF International.
La etiqueta de Carbon Reduction es marca registrada de Carbon Trust.
La marca HACCP International de certificación no alimentaria es la marca registrada de HACCP International. HACCP International ha certificado a los productos Dyson en base a su instalación recomendada y a sus condiciones de funcionamiento.

Para más información póngase en contacto con Dyson.
ES: (+34) 902 30 55 30
www.dysonairblade.es