


## Tehnični podatki

HU  
03




Prikaz od spredaj

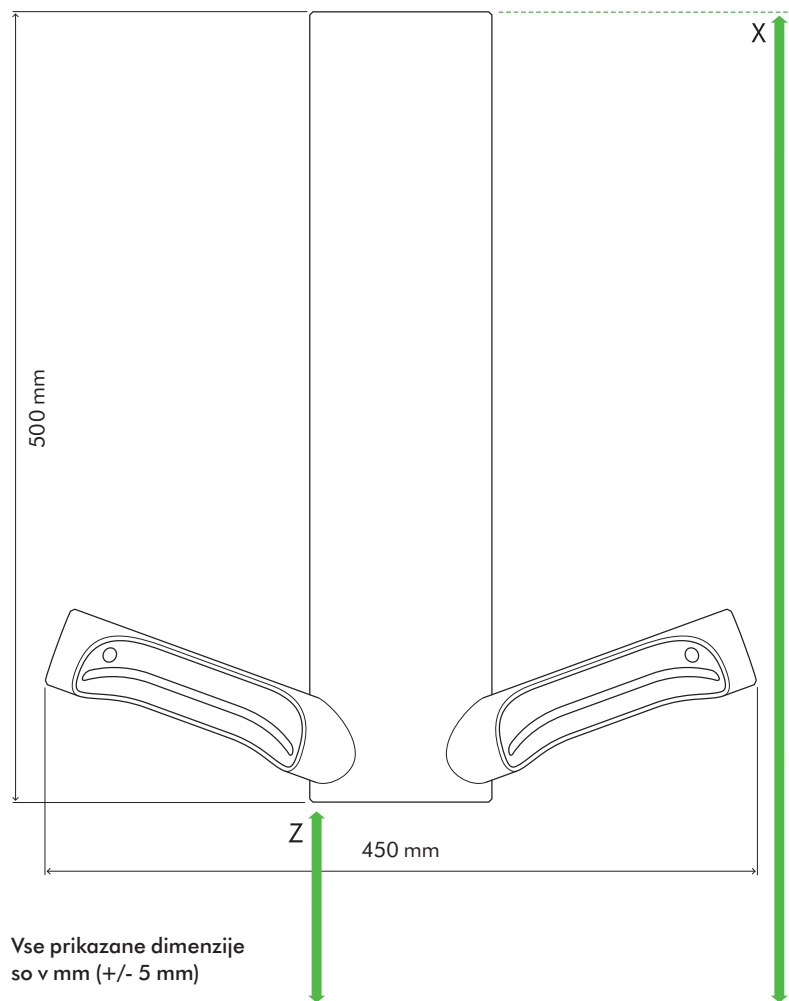


Vse prikazane dimenzije so v mm (+/- 5 mm)

Prikaz s strani

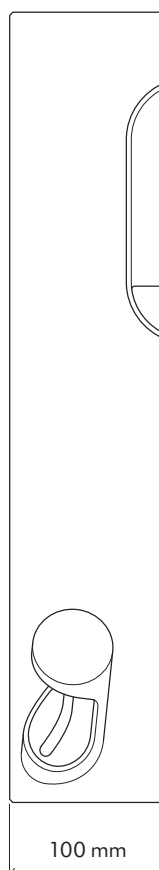

Hrbtna ploščca

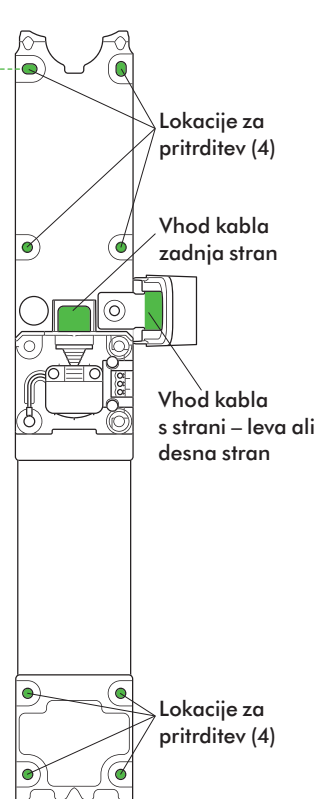

Poglejte tabelo za priporočene višine vgradnje

TLA

### Priporočene vgradne višine od tal

Moški	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Ženske	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Uporabniki invalidskih vozičkov	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Otroci 5-8 let	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Otroci 8-11 let	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Otroci 11-14 let	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

### Dimenzije naprave

Višina 500 mm Širina 450 mm Globina 100 mm

### Minimum prostega prostora

210 mm nad napravo

### Vhod kabla zadnja stran od tal

Moški	1293 mm
Ženske	1258 mm
Uporabniki invalidskih vozičkov	1049 mm
Otroci 5-8 let	921 mm
Otroci 8-11 let	1021 mm
Otroci 11-14 let	1098 mm

Za dodatne informacije se obrnite na Dyson  
+386 2 23 50 300  
[www.dyson.si](http://www.dyson.si)

HU  
03

## Električni podatki

Vhodna napetost/frekvenca: 160-253 V, 50-60 Hz

Poraba energije v pripravljenosti: Manj kot 0,5 W

Tehnični podatki o motorju: 900 W način (MAX) / 650 W način (ECO)  
digitalni brezkrtačni motor

Vrsta grelnika: Brez

## Izdelava

Ovoj: Nerjaveče jeklo – Brušeno (304 l)

Namestitveni nosilec hrbtne plošče: Nerjaveče jeklo

Zunanji vijaki: 5 milimetrski vijaki, ki jih lahko odstrani le pooblaščen oseba

Zaščita pred vdorom vode: IP24

## Filter

Filter HEPA (spodnji sloj iz steklenih vlaken in flisa)

Ujame 99,95 % delcev, vključujoč bakterije in viruse

## Delovanje

Aktivacija senzorja časa preleta (TOF) brez dotika

Čas sušenja rok: 10 sekundni način (MAX)/12 sekundni način (ECO)  
(izmerjeno v skladu s protokolom NSF P.335)

Raven zvočne moči: 79 dB(A) način (MAX)/77 dB(A) način (ECO)

Čas blokade delovanja: 30 sekund

Hitrost zraka pri odprtini: 624 km/h

Največja nadmorska višina: 3000 m

## Logistika

Neto teža: 4,5 kg

Teža paketa: 7,6 kg

Dimenzije paketa:

(V) 129 x (Š) 520 x (G) 616 mm

## Jamstvo kakovosti

5 letna za dele (samopostrežba)



## Hrbtne plošče Dyson

Ko so za namestitve na voljo samo nepodprte mavčne plošče, morate uporabiti Dysonovo hrbtne ploščo. Dysonova hrbtne plošče pomagata zaščititi steno pred škodo, ki bi jo lahko povzročila voda. Lahko jo uporabite tudi za prekrivanje lukenj/madežev, ki so ostali od prej nameščenih izdelkov – tudi od sušilnika za roke Dyson Airblade dB. Pokličite telefonsko številko za pomoč Dysonovim uporabnikom ali obiščite [www.dyson.si](http://www.dyson.si) za dodatne informacije.

## WELL Building Standard™

Sušilniki za roke Dyson Airblade™ prispevajo k izpolnjevanju funkciji W08 pod organizacijo WELL Building Standard™.



Za dodatne informacije se obrnite na Dyson  
**+386 2 23 50 300**  
[www.dyson.si](http://www.dyson.si)

Oznaka ogljičnega odtisa je blagovna znamka organizacije Carbon Trust.  
Quiet Mark je registrirana blagovna znamka združenja za zmanjšanje hrupa (The Noise Abatement Society).  
Mednarodni gradbeni inštitut WELL Building Institute™ in sorodni logotip sta blagovni znamki, uporabljeni z dovoljenjem mednarodnega gradbenega inštituta WELL Building Institute.™  
†Filter HEPA, testiran za EN1822-5 s strani neodvisnega laboratorija za testiranje in pod predpisanimi pogoji testiranja.