


TEHNIČNI PODATKI

WD WD WD
04 05 06



PRIKAZ OD SPREDAJ

PRIKAZ S STRANI

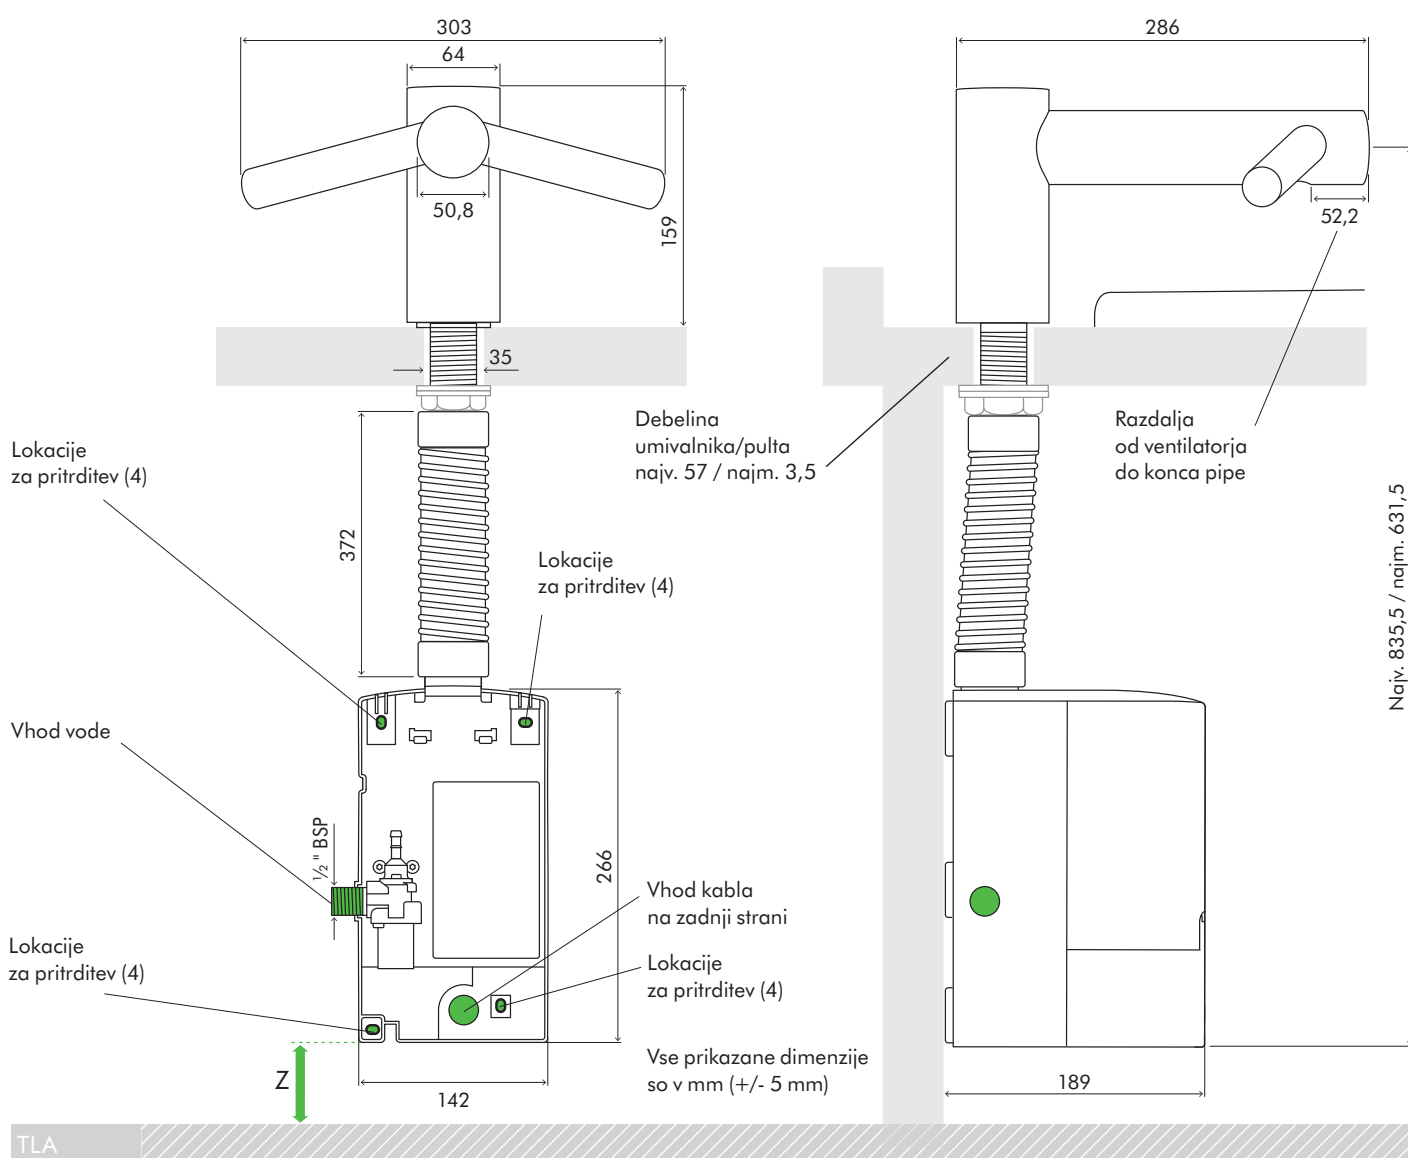

Dimenzije pipe

WD04 višina 159 mm širina 303 mm globina 286 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD04 višina 266 mm širina 142 mm globina 189 mm

Minimum prostega prostora

S 100 mm prostora od tal


TEHNIČNI PODATKI

WD WD WD
04 05 06




Visok

PRIKAZ OD SPREDAJ

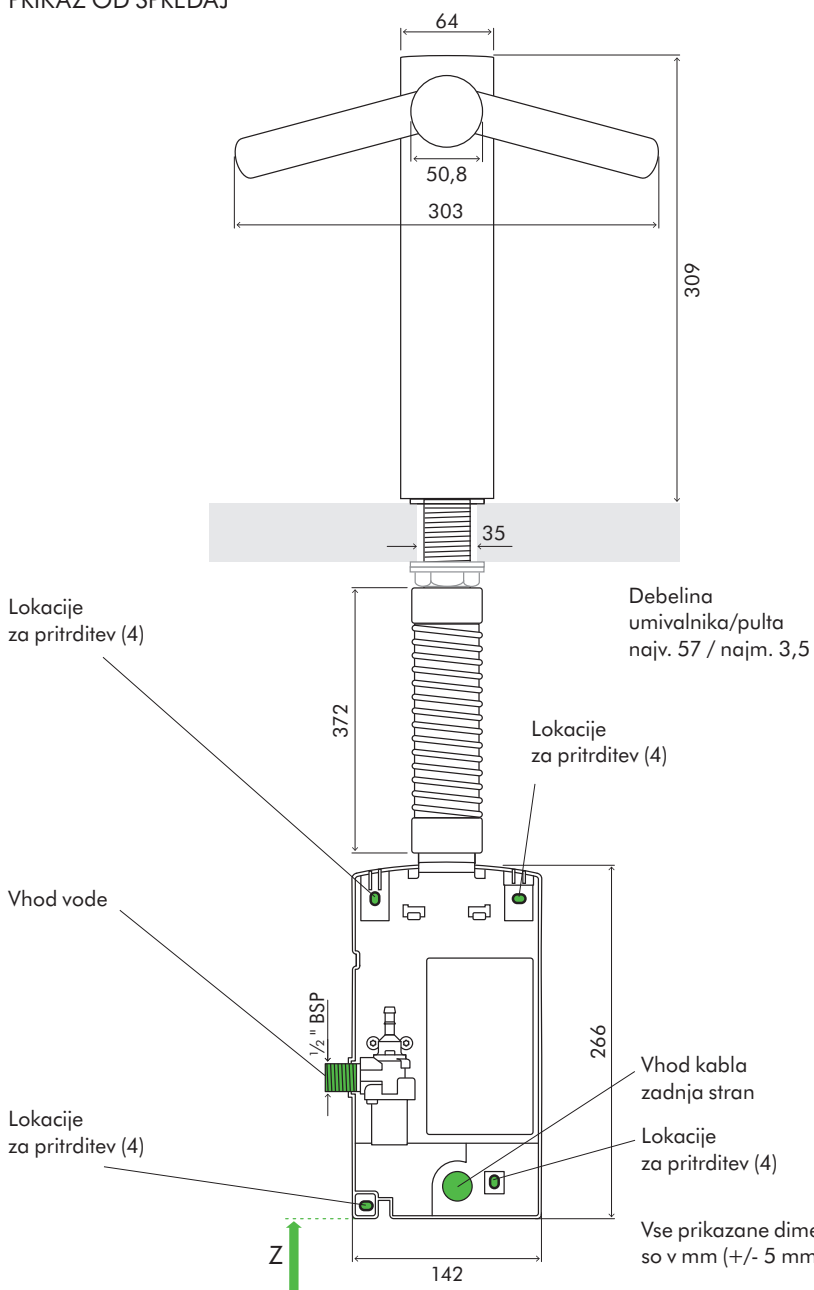

PRIKAZ S STRANI

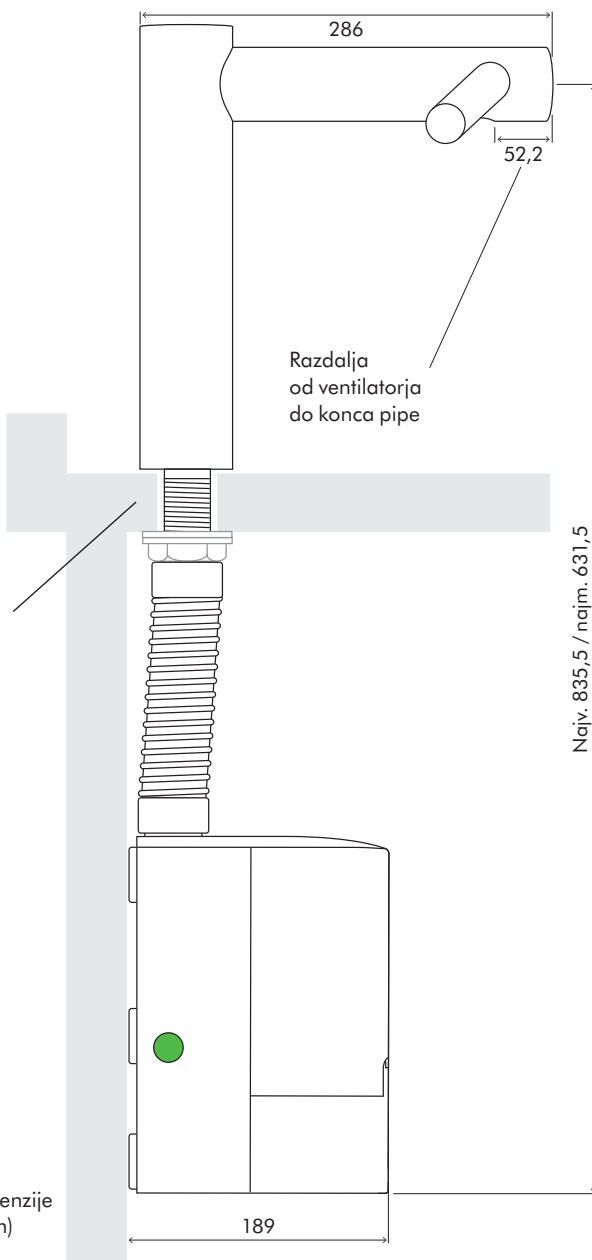

Debelina umivalnika/pulta najv. 57 / najm. 3,5

Vse prikazane dimenzije so v mm (+/- 5 mm)

TLA

Dimenzije pipe

WD05 višina 309 mm širina 303 mm globina 286 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD05 višina 266 mm širina 142 mm globina 189 mm

Minimum prostega prostora

S 100 mm prostora od tal

TEHNIČNI PODATKI


WD WD WD
04 05 06



Stenski

PRIKAZ S STRANI

PRIKAZ OD SPREDAJ

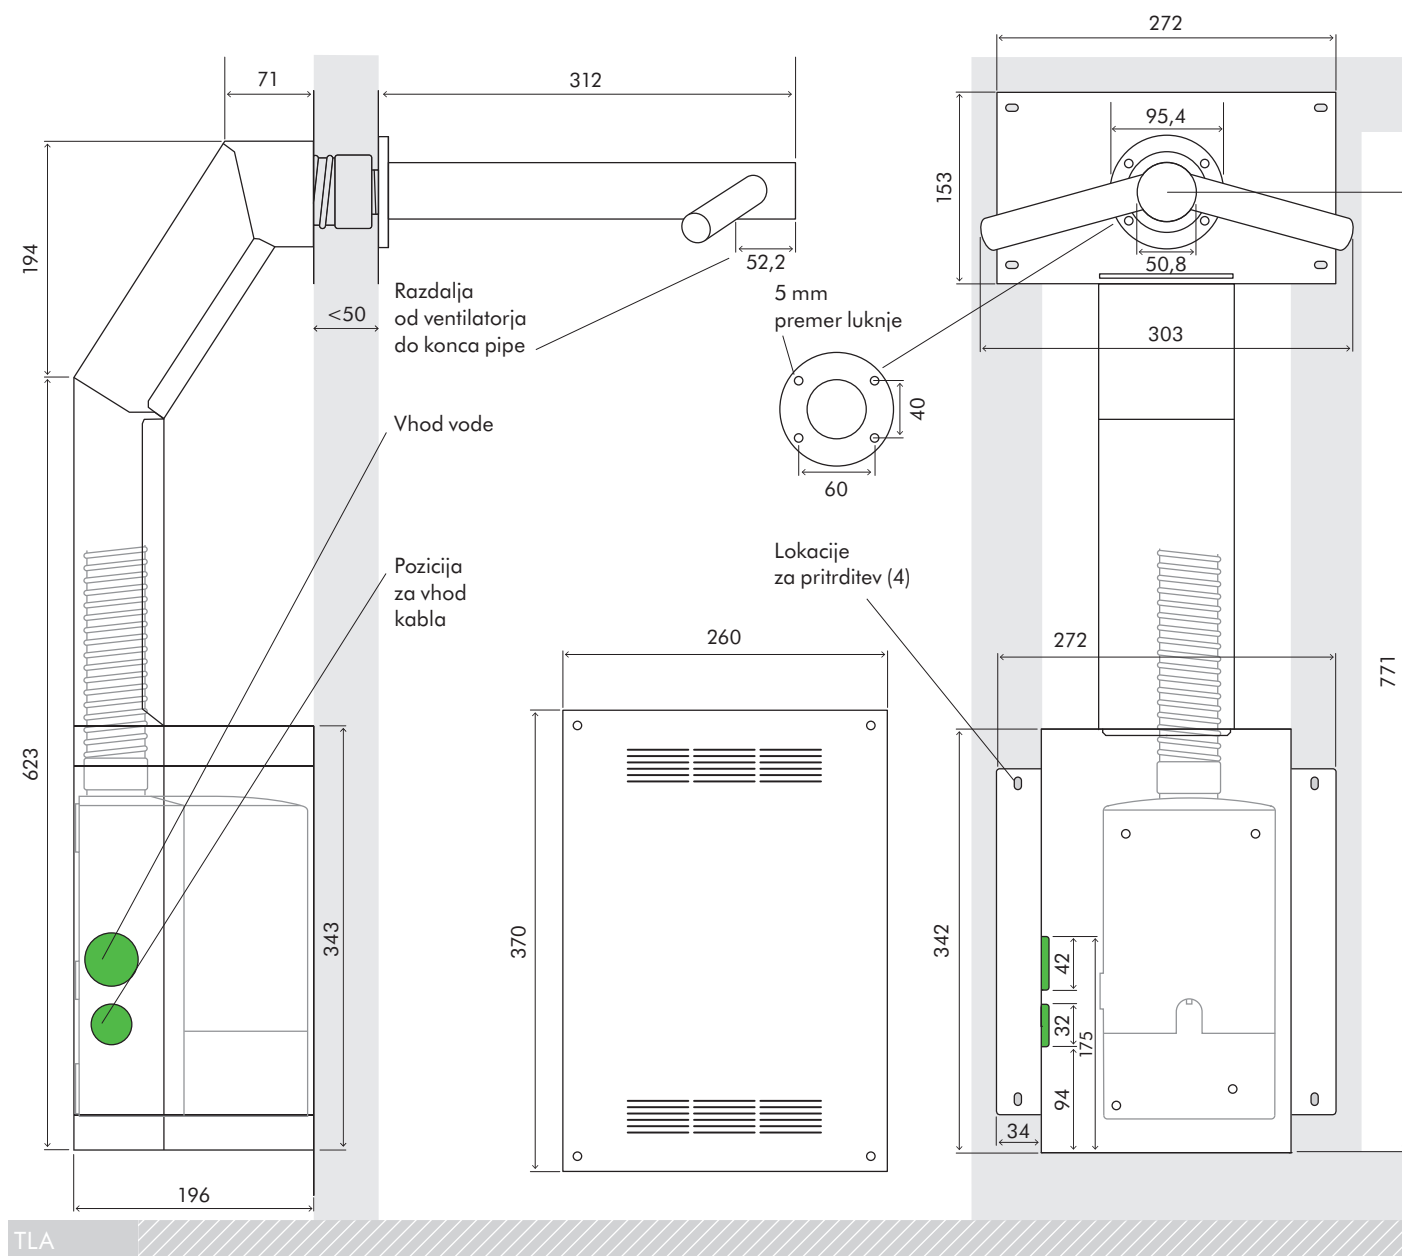

Dimenzije pipe

WD06 dolžina 312 mm širina 303 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD06 višina 266 mm širina 142 mm globina 189 mm

Minimum prostega prostora

Priporočena višina namestitve 955 mm od zaključenih tal do sredine pipe, odvisno od višine umivalnika. Več podrobnosti najdete v navodilih za namestitve.

TEHNIČNI PODATKI

WD WD WD
04 05 06



Stenski

Stenska namestitev WD06


Sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry je zasnovan tako, da je enota z motorjem nameščena za letvično steno v kovinskem okvirju, ki je del sušilnika za roke Dyson Airblade Wash+Dry (sl. 1). Navpične stenske letve morajo biti konstruirane tako, da je kovinski okvir mogoče namestiti med njih (sl. 2). Ena od vodoravnih stenskih letev mora biti pritrjena tako, da a) zdrži težo kovinske cevi in enote, in da b) je v pravilnem položaju za cev pipe.

Celotna navodila najdete v tiskanih navodilih za namestitev, ki so priložena napravi. Na voljo je tudi v spletu na naslovu www.dyson.co.uk/docs

Sl. 1




Sl. 2

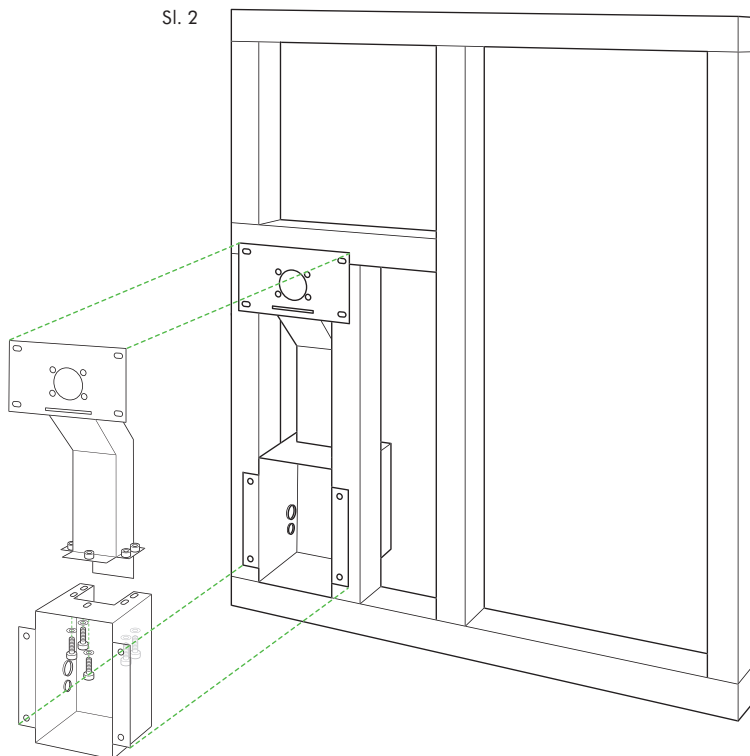


Sl. 3

Namestite mavčno ploščo.

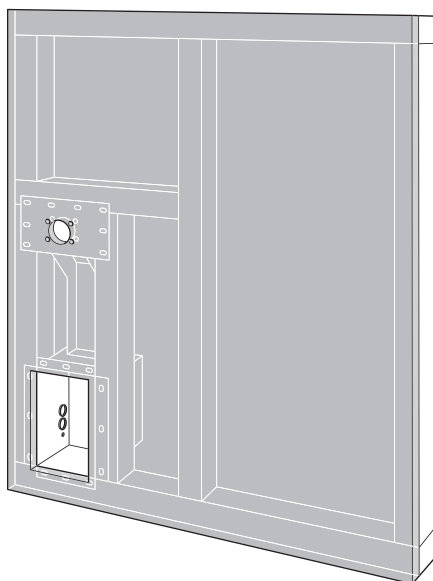

Sl. 4

Namestite sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry.

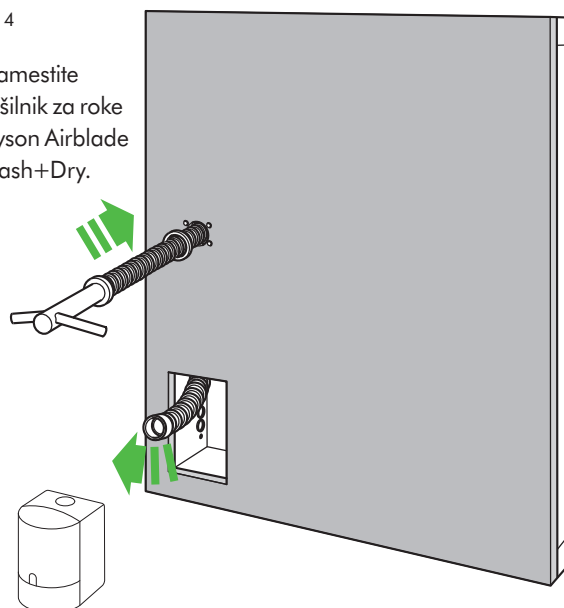

TEHNIČNI PODATKI

WD WD WD
04 05 06

Električni podatki

Vhodna napetost/frekvenca: 200-240 V, 50-60 Hz

Tehnični podatki o motorju: digitalni brezkrtačni motor z močjo 1000 W

Obseg delovne temperature: 0-40 °C

Vrsta grelnika: brez

Poraba energije v pripravljenosti: manj kot 0,5 W

Konstrukcija

Konstrukcija pipe: nerjavno jeklo (brušeno)

Konstrukcija motorja pod umivalnikom: Uliti ABS (glavna enota)

Zunanji vijaki: torx T15

Zaščita pred vdorom vode: IP35

Filter

Filter HEPA (spodnji sloj iz steklenih vlaken in flisa)

Iz zraka v sanitarijah odstrani 99,95 % delcev v velikosti bakterij.

Delovanje

Vklop brez dotika z infrardečim žarkom

Čas sušenja rok: 14 sekund

Čas blokade delovanja: 30 sekund

Hitrost zraka pri odprtinah: 549 km/h

Največja nadmorska višina: 2,000 m

Delovanje vode

Hitrost pretoka vode: 1,9 l/min pri normalno nameščenem ventilatorju.
4 l/min z majhnim pretokom ventilatorja izdelka.

Nadzor temperature vode: Termostatski mešalnik;
priporočeno (ni del opreme)

Potreben tlak vode: 1-8 bar

Opremljeno s samodejnim izpiranjem –
60 sekund vsakih 24 ur po zadnji uporabi.

Logistika

Neto teža: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg

Teža paketa: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg

Dimenzije paketa: WD04 V303 × Š284 × D291 mm
WD05 V434 × Š275 × D288 mm; WD06 V610 × Š375 × D302 mm

Specifikacije umivalnika

Sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry je združljiv z večino tipov umivalnikov. Preverite, da v umivalnike niso nameščeni čepi, in če se le da, ne uporabljajte vstavkov z vgrajenimi čepi (npr. tistih, ki se obračajo ali dvignejo).

S pomočjo posebej zasnovanega načina preverjanja so Dysonovi inženirji ocenili izkušnje uporabnikov pri uporabi sušilnika za roke Dyson Airblade Wash+Dry pri različnih tipih umivalnikov. Več informacij glede priporočenih umivalnikov najdete v našem vodiču na spletni strani www.dyson.co.uk/docs

Priporočamo, da ne uporabljate umivalnikov z naslednjimi geometričnimi lastnostmi; ravna osnova, ki neposredno obdaja odprtino za odtok. (nominalno znotraj premera 60 mm). Poševni prehodi med zadnjo in sprednjo steno glede na dno umivalnika. Več podrobnosti najdete v navodilih za pred-namestitev. www.dyson.co.uk/docs

Dimenzije umivalnika:

vse mere umivalnika so notranje, razen če ni navedeno drugače.

Najmanjša širina umivalnika: 350 mm, od sprednjega do zadnjega dela – najmanj: 300 mm

najmanjša globina umivalnika: 100 mm

največja globina umivalnika, samo za WD05: 200 mm

(zunanje mere umivalniške posode)

Material umivalnika: treba se je izogibati uporabi visoko poliranih površin, npr. odsevnega kroma. Idealni je porcelan ali brušena kovina. V primeru, da je nameščenih več pip druga ob drugi, morajo biti središča pip med sabo oddaljena najmanj 580 mm.

Standardna garancija

5 let deli, 5 let delovanje.

Ponudba izdelkov

WD04 Kratek



WD05 Visok



WD06 Stenski



Dodatne dokumente lahko prenesete prek spleta.

Navodila za prednamestitev.

Navodila za namestitev.

Brošura sušilnika za roke
Dyson Airblade Wash+Dry.

Navodila za čiščenje.

Skice CAD.

Videoposnetki namestitve.



Oznaka ogljičnega otisa je blagovna znamka organizacije Carbon Trust.
Certifikacijska oznaka za prehrabena okolja HACCP International je registrirana blagovna znamka organizacije HACCP International. Organizacija HACCP International je certificirala izdelke Dyson na podlagi priporočenih pogojev za namestitev in delovanje. Licencirano s strani Dyson. Quiet Mark je blagovna znamka Združenja za zmanjšanje hrupa.